


Baureihe TGR.5-C



Baggergewichtsklasse 30 – 65 t

Kurzholzgreifer

www.kiesel.net

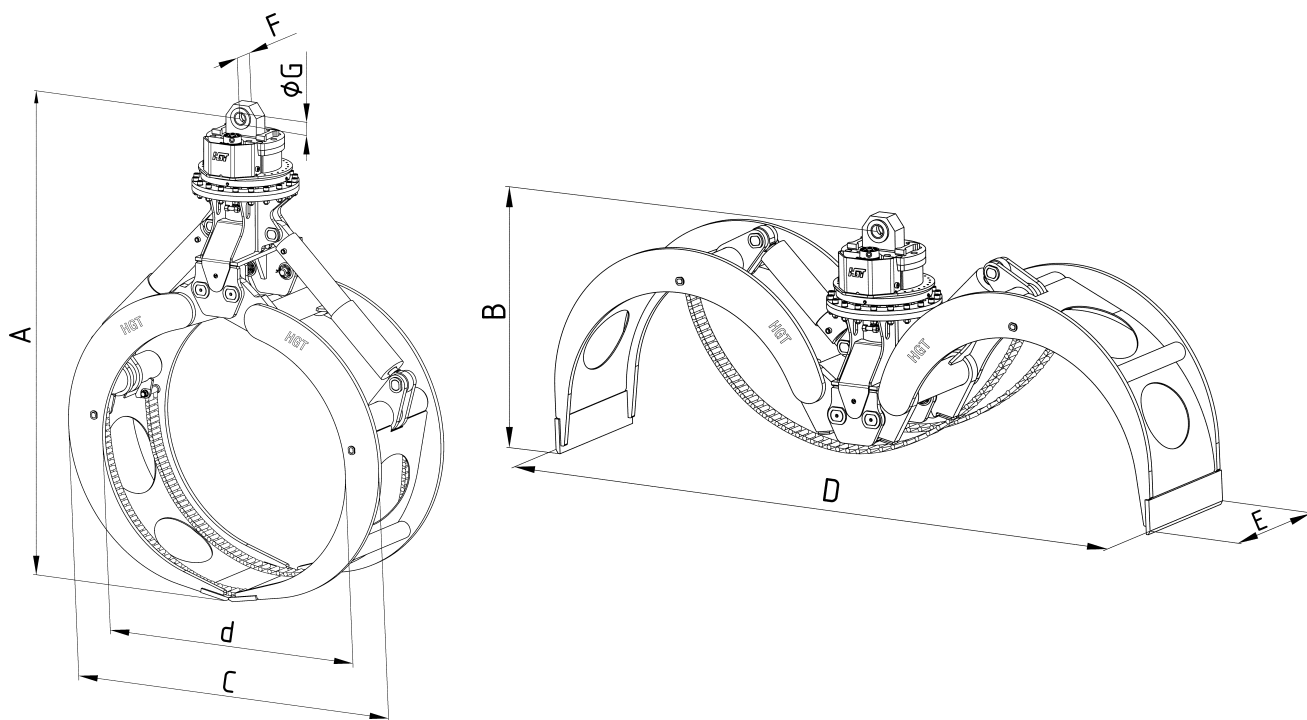

Typ	Inhalt (m ³)	Gewicht (kg)	Breite E (mm)	max. Stamm- länge (m)	Abmessungen (mm)						
					A	B	C	d	D	F	G
TGR5.5-2500-C	2,5	2690	800	6,0	3175	1625	2520	1930	4190	149	80
TGR5.5-3000-C	3,0	3050	800	5,5	3380	1665	2580	2020	4590	149	80
TGR5.5-3200-C	3,2	3200	800	5,0	3450	1675	2655	2110	4730	149	80
TGR5.5-3500-C	3,5	3350	800	4,5	3530	1690	2725	2180	4890	149	80
TGR5.5-4000-C	4,0	3460	800	4,0	3675	1715	2930	2335	5185	149	80

Technische Daten		TGR5.5
Baggergewichtsklasse	t	30 – 65
Tragfähigkeit Greifer max.	t	15
Tragf. Drehmotor max.	t	30
Betriebsdruck Drehen max.	bar	140
Betriebsdruck Greifen max.	bar	320
Anschlüsse Drehen		12L
Anschlüsse Greifen		25S
Schluckvolumen Drehen max.	l/min	30
Schluckvolumen Greifen max.	l/min	140

Hinweis: MH - Material Handler (Bagger mit langen Verladeauslegern) / Erforderlicher Hublastwert = Greifergewicht + Zuladung

Baureihe TGR.5-C

Baggergewichtsklasse 30 – 65 t

Einsatz: Mobil- und Kettenbagger / MH – Material Handler

Massenumschlaggreifer für Kurzholz (4 – 6m siehe Zuordnung)



Konstruktionsmerkmale

- ☐ Drehwerk endlos hydraulisch drehbar
- ☐ Zangen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB), Bodenschneiden (500 HB)
- ☐ Hubzylinder mit doppelter Endlagendämpfung
- ☐ Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- ☐ Einlegeketten (Halteketten)

Lieferbares Zubehör und Ausrüstungen

- ☐ Schlauchsatz und Aufhängung für alle bekannten Baggerfabrikate
- ☐ Lasthaken
- ☐ Spezialzangen nach Kundenwunsch
- ☐ HD Variante mit verstärktem Drehwerk
- ☐ Zentralschmierung
- ☐ Abgerundetes Verschleißprofil an den Bodenschneiden, zum Schutz der Holzstämmen