

# HMG.25/4

geeignet für Baggerdienstgewichte  
von 12,0 - 20,0 t

operating weight of excavator :  
12,0 - 20,0 t


## Typenblatt / Specification Sheet

### PEINER Hydraulik-Mehrschalengreifer Typ HMG.25/4

Greifer für Hydraulikbagger, Schüttdichte bis 2,0 t/m<sup>3</sup>

### PEINER Hydraulic Orange-Peel Grab Type HMG.25/4

Grab for hydraulic excavator, piled density up to 2,0 t/m<sup>3</sup>

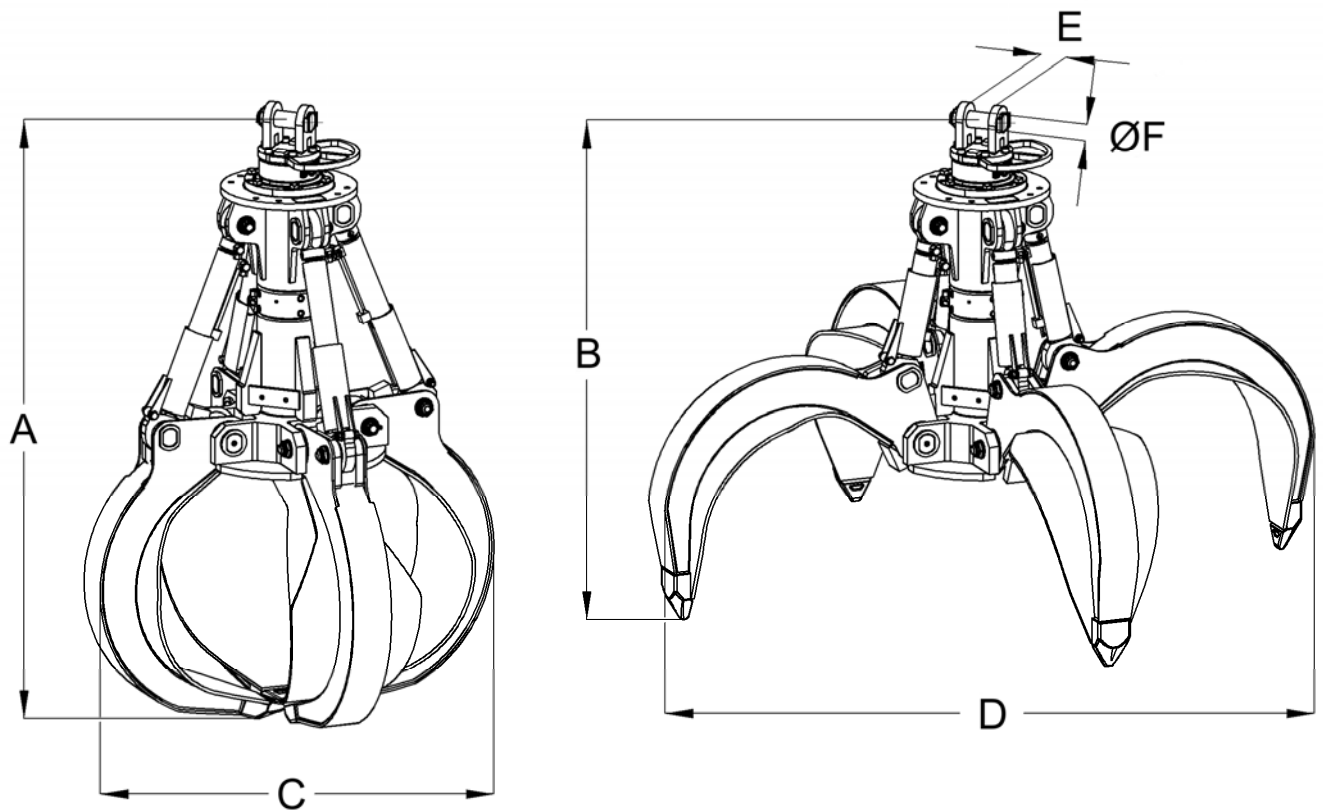

Bauart und Baugröße Type and size HMG	Greiferinhalt Grab capacity l	Eigengewicht in kg bei Schalenausführung Dead weight in kg by shell design			Abmessungen in mm Dimensions in mm						Anzahl der Schalen Number of shells	max. Tragfähigkeit max. lifting capacity t
		offen open	halboffen semi-open	¾ geschl. ¾ closed	A	B	C	D	E	F		
400.25/4	400	990	1020	1085	2010	1630	1255	2140	115	70	4	3,5
600.25/4	600	1025	1080	1155	2130	1650	1410	2380	115	70		
800.25/4	800	1065	1140	1225	2280	1675	1560	2610	115	70		

Stand 9/01